


BEERDIAL



FOOD & BEVERAGE

Industria alimentaria/Transferencia

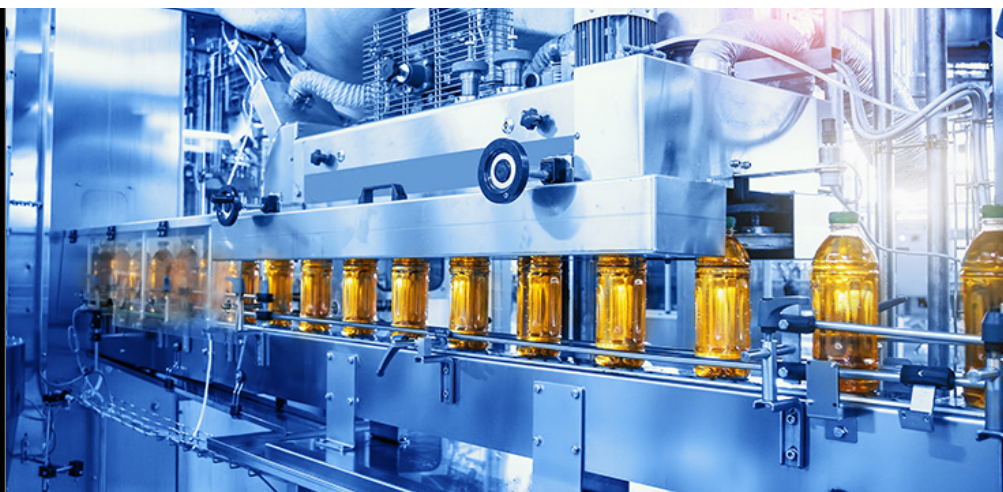

APLICACIONES

Especialmente diseñada para el trasvase de cerveza en la industria cervecera. Aspiración y descarga de todos los productos alimenticios excepto líquidos grasos y aceitosos. Se puede utilizar para trasvasar alcohol de hasta 96%.

VENTAJAS

- Un tubo interior innovador, grado alimentario y extra liso, diseñado para un rendimiento inigualable y que cumple con los requisitos más estrictos de Europa y Estados Unidos para la manipulación de alimentos.
- Óptima neutralidad organoléptica, sin olor ni sabor para mantener la calidad.
- Excelente flexibilidad.
- No se ve afectado por los cambios de temperatura.
- Resistente a la limpieza con los detergentes más comunes (consulte nuestra guía de limpieza para obtener más detalles) o con vapor a un máximo de 130°C durante 30 minutos máximo.
- No contiene ftalatos.

RACORES

Disponemos de accesorios especialmente diseñados, por favor póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre las conexiones más adecuadas.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Consulte nuestras recomendaciones de limpieza, disponibles bajo demanda y en nuestra página web.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tubo interior	Polímero especial de calidad alimentaria SKM, blanco liso
Armadura	Textil sintético con hélice de acero embebida
Revestimiento	Polímero especial resistente a la intemperie, color rojo con impresión tela.
Temperatura de trabajo	-40°C => +120°C. Picos de temperatura +130°C.
Propiedades especiales	Vacío máximo: 0,9 bar.

ESTÁNDAR Y CERTIFICACIONES

Regulaciones EU No. 1935/2004, 2023/2006, 2024/3190.

EU

Regulación FDA No. 21 CFR 177.2600.

FDA

Legislación francesa.

RF

Todas las pruebas de migración pertinentes (Francia y FDA) fueron realizadas por el instituto francés de Poitiers (IANESCO) y se confirmó su conformidad.





FOOD & BEVERAGE

BEERDIAL



DIAM. INT. (MM)	DIAM. EXT. (MM)	PRESIÓN DE SERVICIO (BAR)	PRESIÓN DE ROTURA (BAR)	RADIO DE CURVATURA (MM)	PESO (KG/M)	LONGITUD (M)	CÓDIGO ARTÍCULO
25.0	38.0	15	45	50	0.94	20.0	5609476
25.0	38.0	15	45	50	0.94	40.0	5609477
32.0	45.0	15	45	64	1.13	20.0	5609478
32.0	45.0	15	45	64	1.13	40.0	5609479
38.0	51.0	15	45	76	1.31	20.0	5609480
38.0	51.0	15	45	76	1.31	40.0	5609481
50.0	63.0	15	45	100	1.87	20.0	5609482
50.0	63.0	15	45	100	1.87	40.0	5609483
63.0	76.0	15	45	130	2.33	20.0	5609484
63.0	76.0	15	45	130	2.33	40.0	5609485
75.0	90.5	15	45	175	3.29	20.0	5609486
75.0	90.5	15	45	175	3.29	40.0	5609487